CHECK ROD
VARILLA DE COMPROBACION
APLANISSOIR À LONG MANCHE

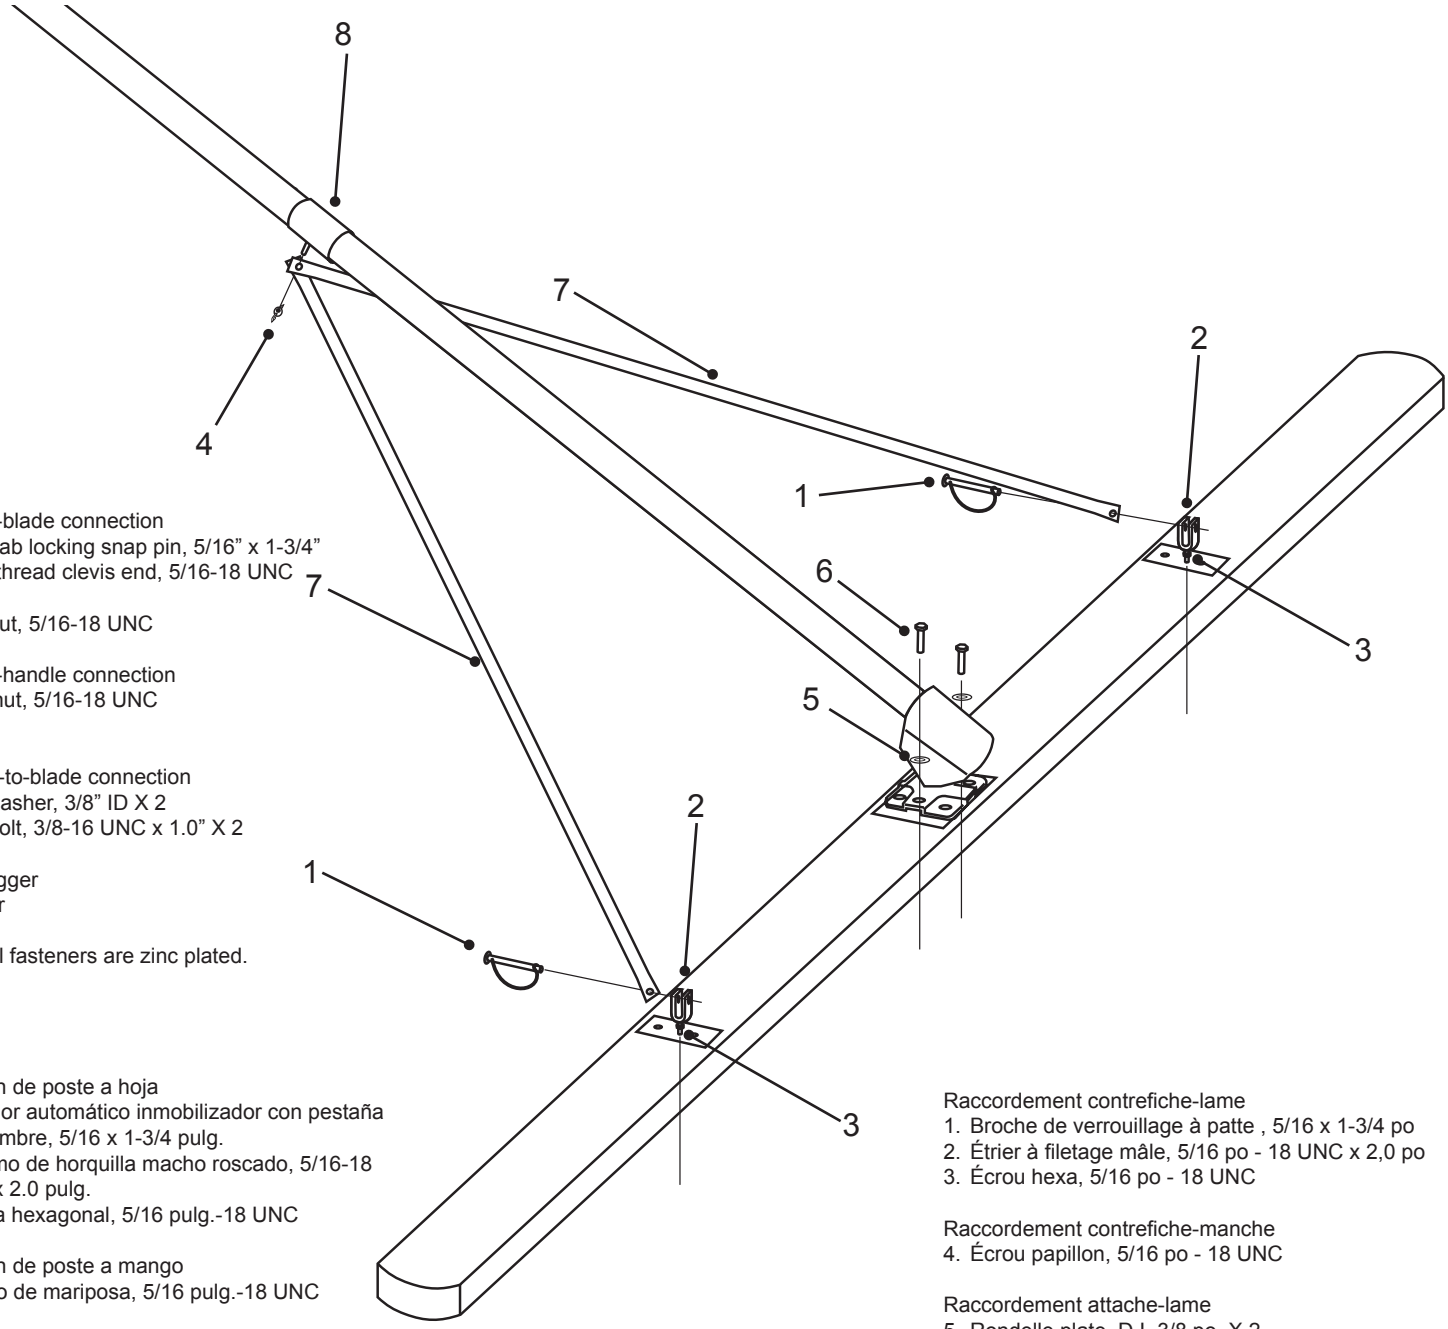

Strut-to-blade connection
1.Wire tab locking snap pin, 5/16” x 1-3/4”
2.Male thread clevis end, 5/16-18 UNC x 2.0”
3.Hex nut, 5/16-18 UNC

Strut-to-handle connection
4.Wingnut, 5/16-18 UNC

Bracket-to-blade connection
5.Flat washer, 3/8” ID X 2
6.Hex bolt, 3/8-16 UNC x 1.0” X 2

7. Outrigger
8. Collar

Note: all fasteners are zinc plated.

Conexión de poste a hoja
1. Pasador automático inmobilizador con pestaña de alambre, 5/16 x 1-3/4 pulg.
2. Extremo de horquilla macho roscado, 5/16-18 UNC x 2.0 pulg.
3. Tuerca hexagonal, 5/16 pulg.-18 UNC

Conexión de poste a mango
4. Tornillo de mariposa, 5/16 pulg.-18 UNC

Conexión de soporte a hoja
5. Arandela plana, 3/8 pulg. diámetro interno X 2
6. Perno hexagonal, 3/8-16 UNC x 1.0 pulg. X 2

7. Estabilizador
8. Collarín

Nota: todos los sujetadores son galvanizados con zinc.

Raccordement contrefiche-lame
1. Broche de verrouillage à patte , 5/16 x 1-3/4 po
2. Étrier à filetage mâle, 5/16 po - 18 UNC x 2,0 po
3. Écrou hexa, 5/16 po - 18 UNC

Raccordement contrefiche-manche
4. Écrou papillon, 5/16 po - 18 UNC

Raccordement attache-lame
5. Rondelle plate, D.I. 3/8 po X 2
6. Boulon hexa, 3/8-16 UNC x 1,0" X 2

7. Entretoise
8. Collier

Remarque : toute la visserie est zinguée.

Marshalltown, IA USA • Phone 800-888-0127 • 641-753-0127 • www.MARSHALLTOWN.com

Printed in U.S.A. • Impreso en **E.U.A.** • Imprimé aux **États-Unis**.

4.2018

WS131